

## Панель управления охранным видеонаблюдением AXIS T8310

Модульная панель управления для контроля за работой камер и профессиональных систем видеонаблюдения.



- > Модульная система.
- > Точное управление PTZ-камерами.
- > Профессиональная конструкция.
- > Качество и надежность.
- > Простая установка.

Панель управления охранным видеонаблюдением AXIS T8310 – это модульная система, состоящая из трех отдельных устройств – джойстика, клавиатуры и поворотного переключателя. Преимущество модульной системы заключается в том, что пользователи могут выбрать как простое решение, состоящее из одного джойстика, так и полный комплект с тремя модулями, позволяющий управлять камерами и системами видеонаблюдения.

Джойстик AXIS T8311 для охранного видеонаблюдения обеспечивает оперативное и точное управление всеми PTZ-камерами и сетевыми купольными PTZ-камерами Axis. Благодаря клавиатуре AXIS T8312 пользователь быстро переходит между рабочими пространствами, камерами, представлениями и предустановленными параметрами PTZ. Поворотный переключатель AXIS T8313 используется для навигации по записанному видео.

Все три модуля сконструированы из прочных материалов. Внешне их выделяет профессиональный вид и законченность, благодаря чему панель управления прекрасно вписывается в интерьер помещения для видеонаблюдения. Модули приспособлены для использования как правшами, так и левшами. AXIS T8311 – это трехкоординатный джойстик с поворотной

ручкой и шестью программируемыми функциональными клавишами. Клавиатура AXIS T8312 оснащена десятью программируемыми функциональными клавишами и 12 клавишами с предустановленными функциями. У поворотного переключателя AXIS T8313 также есть шесть программируемых функциональных кнопок и колесико навигации.

Благодаря USB-интерфейсу модули просты в установке. При использовании полной панели управления AXIS T8310 модули подключаются друг к другу при помощи клавиатуры AXIS T8312, служащей USB-концентратором. Панель управления AXIS T8310 поддерживается приложением AXIS Camera Station 3.30 и более поздних версий.



# Технические характеристики — панель управления охранным видеонаблюдением AXIS T8310

Панель управления охранным видеонаблюдением AXIS T8310	
<b>Модели</b>	Джойстик AXIS T8311 для охранного видеонаблюдения Клавиатура AXIS T8312 для охранного видеонаблюдения Поворотный переключатель AXIS T8313 для охранного видеонаблюдения
<b>Общие</b>	
<b>Питание</b>	Посредством USB-интерфейса
<b>Корпус</b>	Поликарбонатный АБС-пластик
<b>Условия эксплуатации</b>	От 0 °C до 60 °C
<b>Интерфейс</b>	Совместимый со стандартами USB 1.1/2.0/3.0
<b>Сертификаты</b>	EN 55022, класс В, EN 55024, EN 61000-6-2, FCC, часть 15, раздел В, класс В, С-tick AS/NZS CISPR 22, класс В, VCCI, класс В, ICES-003, класс В, IEC/EN 60529 IP20
<b>Системные требования</b>	Windows XP/Vista/7 или 8/2000-/2003- или 2012 Server, порт USB 2.0
<b>Совместимая продукция</b>	Сетевые видеокамеры Axis, сетевые видеосерверы Axis


Джойстик управления охранным видеонаблюдением AXIS T8311	
<b>Функции</b>	Трехкоординатный джойстик с эффектом Холла: ось X/Y: для панорамирования и наклона ось Z: ручка для зума 6 функциональных кнопок, определяемых программным приложением
<b>Отклонение</b>	Квадратный разделитель Панорамирование/наклон (XY): ±15° Зум (Z): ±25°
<b>Размеры</b>	109 x 182 x 181 мм
<b>Масса</b>	730 г
<b>Разъемы</b>	USB, тип В
<b>Также в комплекте</b>	1 x USB-кабель длиной 200 см для подключения к ПК, руководство пользователя
<b>Требования AXIS Camera Station</b>	AXIS Camera Station 2.11 или более поздних версий

Клавиатура AXIS T8312 для охранного видеонаблюдения	
<b>Функции</b>	22 клавиши: 10 функциональных кнопок, определяемых программным приложением, из которых 5 относятся к подсветке, 0-9, TAB, ALT
<b>Размеры</b>	35 x 182 x 181 мм
<b>Масса</b>	630 г
<b>Разъемы</b>	2x USB, тип А, 1x USB, тип В
<b>Интерфейс</b>	Интегрированный USB-концентратор
<b>Также в комплекте</b>	1 x USB-кабель длиной 40 см для соединения модулей, 1 x USB-кабель длиной 200 см для подключения к ПК, руководство пользователя
<b>Требования AXIS Camera Station</b>	AXIS Camera Station 3.30 или более поздних версий

Поворотный переключатель AXIS T8313 для охранного видеонаблюдения	
<b>Функции</b>	6 функциональных кнопок, определяемых программным приложением
<b>Отклонение</b>	Угол срабатывания затвора — 160°
<b>Размеры</b>	45 x 182 x 181 мм
<b>Масса</b>	630 г
<b>Разъемы</b>	USB, тип В
<b>Также в комплекте</b>	1 x USB-кабель длиной 40 см и 1 x USB-кабель длиной 80 см для соединения модулей, руководство пользователя
<b>Требования AXIS Camera Station</b>	AXIS Camera Station 3.30 или более поздних версий

## Размеры

1. AXIS T8313
2. AXIS T8311
3. AXIS T8312

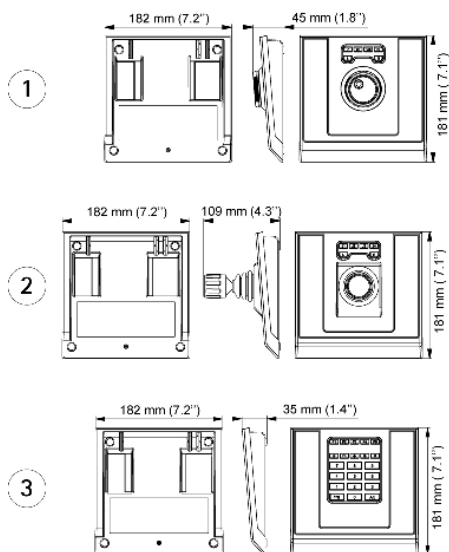

## Совместимая продукция

1. Сетевые камеры AXIS
2. Видеокадеры AXIS

