



ООО «СИСТЕМСЕРВИС»

ОПОВЕЩАТЕЛЬ
ПОЖАРНЫЙ
СВЕТОВОЙ

КОП-25П IP-54

ТУ 4371-004-50856982-2013

**ПАСПОРТ,
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**



Сертификат соответствия
№ C-RU.ПБ02.00329

Санкт-Петербург

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


1.1 Оповещатель пожарный световой КОП-25П IP-54 (в дальнейшем - оповещатель) предназначен для информирования людей о возникновении пожара, путях эвакуации, режимах работы автоматической системы противопожарной защиты посредством информации, отображенной на информационном поле изделия со световой подсветкой текста или пиктограммы. Оповещатель может взаимодействовать с ППУ техническими средствами оповещения и управления эвакуацией, или иными приборами при обеспечении информационной и электрической совместимости с ними.

1.2 Оповещатель пожарный комбинированный КОП-25П IP-54 является восстанавливаемым изделием.

1.3 Запись изделия при его заказе и в документации: «Оповещатель пожарный световой КОП-25П IP-54, ТУ-4371-004-50856982-2013», где КОП - условное наименование; 25 – величина среднего номинального напряжения электропитания, материал корпуса из металла, добавленный индекс «П» после 25 указывает на то, что материал корпуса из пластмассы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1	Номинальное напряжение электропитания постоянного тока, В	от 12 до 36
2	Допустимый диапазон изменения напряжения питания, В	от 9,5 до 40
3	Ток, потребляемый оповещателем в режиме подсветки информационного поля, мА	не более 20
4	Максимальная температура, при которой оповещатель сохраняет работоспособность, °С	55
5	Минимальная температура, при которой оповещатель сохраняет работоспособность, °С	минус 50
6	Относительная влажность при 40°С, при которой оповещатель сохраняет работоспособность, %	93
7	Степень защиты оболочки, IP	54
8	Синусоидальная вибрация (устойчивость) соответствует требованиям	ГОСТ Р 2803
9	Электрическая прочность и сопротивление изоляции соответствует требованиям	ГОСТ Р 52931
10	Электромагнитная совместимость соответствует требованиям	ГОСТ Р 53325-2012
11	Уровень промышленных помех создаваемый оповещателем соответствует требованиям	ГОСТ Р 53325-2012
12	Пожарная безопасность соответствует требованиям	ГОСТ Р МЭК 60065 (подраздел 4.3, 11.2.)
13	Электробезопасность соответствует требованиям	ГОСТ Р 505713, ГОСТ Р 12.2.007.0
14	Средний срок службы оповещателя, лет	не менее 10
15	Габаритные размеры изделия, мм	300x100x25
16	Масса изделия, кг	не более 0,35

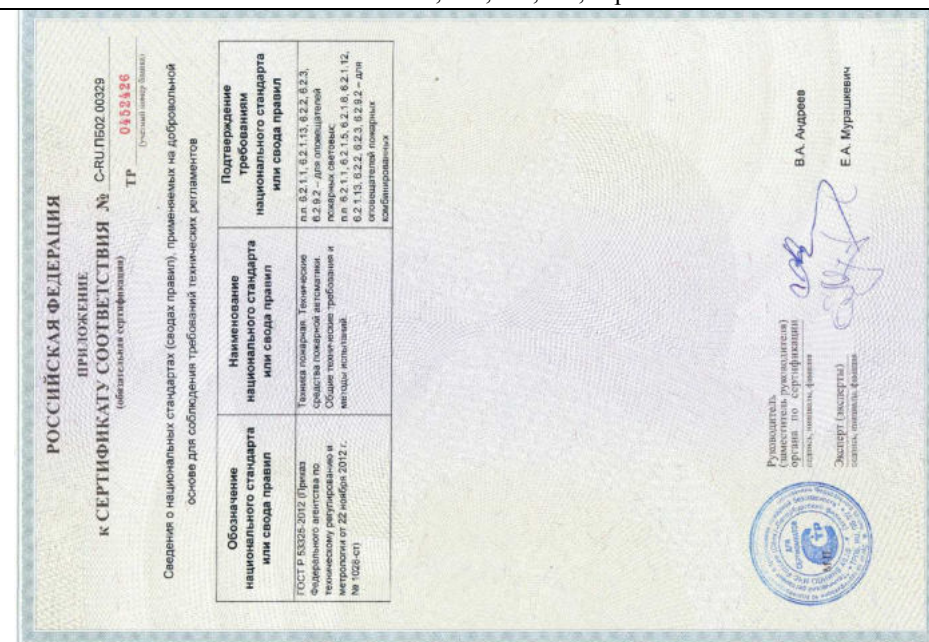

7.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня продажи, но не более 48 месяцев со дня изготовления

Примечание: При наличии паспорта изделия и заполненных таблиц №1 и №2.

	Цель включе-	Продол-	Наработка, час	Подпись
--	--------------	---------	----------------	---------

Дата, время	ния в работу (проверка, работа)	житель- ность, час	после аварийной остановки	с начала эксплуатации	должность, фамилия и подпись ведущего учет

Дата и				Принятые	Должность, фами-
--------	--	--	--	----------	------------------

Дата и время отказа изделия	Отработано, час	Характер неисправности	Причина неисправности	Принятые меры по устранению неисправности	Подпись ответственного за устранение неисправности