Муфта для армированных труб, IP65

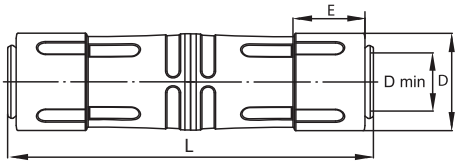

Назначение:
• герметичное соединение армированных труб.
Характеристики:
• материал корпуса: полипропилен;
• материал уплотнителя: резина;
• цвет: серый RAL 7035;
• температура эксплуатации: от -25 до +60 °С;
• степень защиты: IP65;
• разъемная конструкция.

Внутренний диаметр армир. трубы, мм	Геометрические размеры, мм				Упаковка, шт.	Код
	L	D	E	Dmin		
16	106	Ø 26	22	Ø 13	10	55316
20	120	Ø 29	24	Ø 17	10	55320
25	130	Ø 35	25	Ø 21	10	55325
32	146	Ø 43	29	Ø 27	5	55332
40	176	Ø 52	30	Ø 35	5	55340
50	188	Ø 62	32	Ø 45	3	55350

Кабельный ввод для труб, IP55



Код 54525, 54532, 54540



Код 54520

Назначение:
• герметичный ввод труб и кабеля в корпуса распаячных коробок, щитков, шкафов и боксов.
Характеристики:
• материал: ПВХ-пластикат;
• цвет: серый RAL 7035;
• температура эксплуатации: от -25 до +60 °С;
• степень защиты: IP55.

Макс. диаметр трубы или кабеля, мм	Диаметр монтажного отверстия, мм	Геометрические размеры, мм										Упаковка, шт.	Код
		A	B	C	E	D	F	K	H	L	Z		
20	23	5,5	11,5	15	20	23	26,5	29	16	9	2	200	54520
25	32	9,5	15	19	23,5	32	35	38	20	9	2	100	54525
32	40	14	17	22	30	40	43	47	20	9	2	100	54532
40	50	23,5	30	37,5	42,5	50	54	57	20	9	2	100	54540

Сигнальная световая арматура, IP54

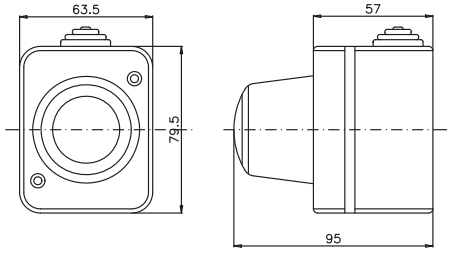

Назначение:
• световая сигнализация.
Характеристики:
• материал: АБС-пластик;
• температура эксплуатации: от -25 до +60 °С;
• тип патрона: Е14;
• максимальная мощность лампы: 15 Вт;
• степень защиты: IP54.
Комплект поставки:
• лампа в комплект поставки не входит.

Цвет	Упаковка, шт.	Код
Красный	30	59601
Зеленый	30	59602
Прозрачный	30	59603