EC-C2-21123A-WT-3
Кабель NETLAN коаксиальный, RG-11 (75 Ом), CCS, внутренний, PVC, 305м

- ✓ Для внутренней прокладки
- ✓ Двойное экранирование

Коаксиальные кабели состоят из двух соосных проводников: центрального и внешнего (экрана) - и служат для передачи высокочастотных сигналов.

Кабель RG-11 **EC-C2-21123A-WT-3** имеет волновое сопротивление 75 Ом и центральный проводник толщиной 1,63 мм и в основном применяется для передачи сигналов в сетях кабельного телевидения. Кабель имеет прочную ПВХ оболочку и предназначен для внутренней прокладки.

Поставляется на фанерных барабанах в картонных коробках, по 305м.

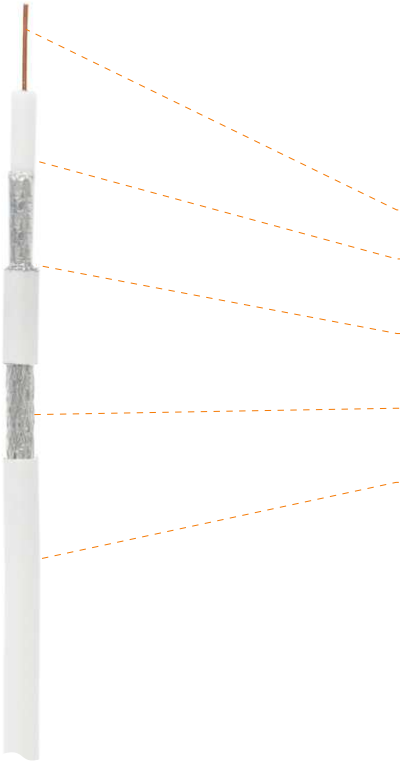

Внутренний проводник:
сталь, плакированная медью (17%), D = 1,63 мм

Изоляция: вспененный полиэтилен, D = 7,11 мм

1-й внешний проводник/экран:
полиэфирная алюминиевая фольга

2-й внешний проводник/экран: оплетка
из алюминиевой проволоки, 47% (96x0,12мм)

Прочная ПВХ оболочка 0,77 мм,
внешний диаметр D = 10,16 мм

Маркировочная надпись*:
NETLAN EC-C2-21123A-WT-3 COAXIAL CABLE RG-6 75Ω 1.63MM CCS + AL FOIL + AL BRAID SHIELD + 10.16MM PVC

* Возможно нанесение маркировки покупателя

EC-C2-21123A-WT-3

Базовая комплектация:	
Кабель	305м.

Сопутствующие товары:
Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся: TCT-CV100-25, TCT-CV150-35, TCT-CV200-48, TCT-CV150-25, TCT-CV200-35, TCT-CV300-48, TCT-CV200-25, TCT-CV300-35, TCT-CV400-48
Основания для стяжек: NMC-SAT20-20-WT, NMC-SAT30-30-WT

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	EC-C2-21123A-WT-3
Волновое сопротивление, Ом	75
Диаметр внутреннего проводника, мм	1,63±0,02
Материал внутреннего проводника	Сталь, плакированная медью (содержание меди не менее 17%)
Диаметр изоляции, мм	7,11±0,2
Материал изоляции	Вспененный полиэтилен
1-й экран	Алюминиевая фольга, площадь покрытия 100%
2-й экран	Оплетка из алюминиевой проволоки (96x0,12мм), площадь покрытия 47%
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Толщина внешней оболочки, мм	0,77
Диаметр внешней оболочки, мм	10,16±0,03
Цвет оболочки	Белый
Применение	Для внутренней прокладки
Погонная масса, кг/км	85,2
Радиус изгиба при прокладке, D	Не менее 12
Радиус изгиба при эксплуатации D	Не менее 15
Растягивающее усилие, Н	Не более 400
Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км	75
Электроёмкость, пФ/м	50
Диапазоны температур, С	Хранение от -60 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60
Упаковка	Индивидуальная - фанерный барабан в картонной коробке
Размеры упаковки (коробка, ШхВхГ), мм	370x370x370
Гарантия	1 год

Затухание

Частота, Мгц	Затухание (20 С), дБ/100м
250	8,63
300	9,38
450	10,5
600	11,65
865	15,25
1000	16,55

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Тип	Применение	Цвет оболочки	Длина, м	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
EC-C2-21123A-WT-3	Коаксиальный кабель RG-11 (75 Ом)	Внутренний	Белый	305	0,0506	29,4

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.