

КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

Руководство по эксплуатации

1 Основные сведения об изделии

1.1 Коробки монтажные для открытой установки товарного знака IEK® (далее – монтажные коробки) предназначены для защиты мест коммутации зажимами разных типов, разветвления проводов и кабелей при наружной и внутренней прокладке электропроводки.

1.2 По требованиям безопасности монтажные коробки соответствуют техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 и ГОСТ 31195.1 (IEC 60998-1), ГОСТ 31195.2.5 (IEC 60998-2-5).

1.3 Монтажные коробки используются как часть системы электрической канализации, состоящей из жёстких и (или) гофрированных труб.

1.4 Коробки могут быть установлены на любые типы поверхностей из негорючих материалов.

1.5 Условия эксплуатации:

- диапазон рабочих температур: от минус 25 до плюс 60 °С;
- климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ2 по ГОСТ 15150.

2 Технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики монтажных коробок приведены в таблице 1.

2.2 Габаритные и установочные размеры монтажных коробок приведены в таблицах 2, 3 и на рисунках 1–9 в Приложении А.

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки монтажных коробок представлен в таблице 4.

Таблица 1 – Технические характеристики

Параметр	Значение
Материал	полистирол
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP44 (при наличии уплотнительной прокладки в крышке – IP55)
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61140	II
Номинальное напряжение U_n , В	230/400
Номинальный ток I_n , А	125
Номинальное импульсное напряжение U_{imp} , кВ	4
Номинальное напряжение изоляции U_i , В	450
Электрическая прочность изоляции, В, не менее	2000
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	100
Цвет	RAL 7035 (серый)

Таблица 2 – Коробки распаечные с кабельными вводами в комплекте (рисунок 1)

Наименование	В, мм	В1, мм	С, мм	Степень защиты по ГОСТ 14254	Тип сальника	Примечание
KM41271	100	95	25	IP44	Кабельный ввод	Непрозрачная крышка
KM41272				IP55		
KM41273	170	165	95	IP44		
KM41274				IP55		
KM41275	100	95	25	IP44		Прозрачная крышка
KM41276				IP55		
KM41277	170	165	95	IP44		
KM41278				IP55		
KM41342	100	95	25	IP55		С монтажной платой и непрозрачной крышкой
KM41344	170	165	95			
KM41346	100	95	25			С монтажной платой и прозрачной крышкой
KM41348	170	165	95			

Таблица 3 – Коробки распаячные с установленными кабельными вводами

Наименование	Рисунок	Размеры, мм											Степень защиты по ГОСТ 14254	Тип сальника	Макс. диаметр вводимого проводника									
		A1	A2	B	B1	C	H	H1	H2	L	L1	L2												
KM41233	3	приведены на рисунке											IP44	Кабель- ный ввод	28									
KM41234													IP55											
KM41235	4												IP44		20									
KM41236	5												IP55											
KM41237	6												IP44											
KM41241	7	66	106	70	66,5	18,5	175	150	142	135	110	102	IP44		25									
KM41242													IP55											
KM41243		96	146	120	116,5	68,5	215	190	182	165	140	132	IP44		32									
KM41244													IP55											
KM41245		IP44																						
KM41246		IP55																						
KM41255	8	приведены на рисунке											IP55			25								
KM41330	9													PG9	8									
KM41331	10													PG11	10									

4 Указания мер безопасности

4.1 Все работы по монтажу и техническому обслуживанию изделия должны производиться в обесточенном состоянии специально обученным персоналом с соблюдением требований нормативно-технической документации в области электротехники.

4.2 Защита персонала от прикосновения к токоведущим частям обеспечивается основной изоляцией токоведущих частей.

4.3 В условиях хранения и эксплуатации монтажные коробки не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека, работа с ними не требует применения специальных средств индивидуальной защиты.

4.4 По истечении срока службы изделие не представляет опасности при дальнейшей эксплуатации.

Таблица 4

Тип монтажной коробки	КМ41233, КМ41234	КМ41235	КМ41236	КМ41237	КМ41241, КМ41242	КМ41243, КМ41244, КМ41245, КМ41246	КМ41255	КМ41261	КМ4127х	КМ4134х	КМ41330	КМ41331
Паспорт. Руководство по эксплуатации, экз. на транспортную упаковку	1											
Коробка, шт.	1											
Плата монтажная, шт.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Кабельный ввод (макс. диаметр проводника – 23 мм), шт.	–	6	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–
Кабельный ввод (макс. диаметр проводника – 25 мм), шт.	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	–	–
Кабельный ввод (макс. диаметр проводника – 28 мм), шт.	6	–	–	–	10	–	6	–	–	–	–	–
Кабельный ввод (макс. диаметр проводника – 32 мм), шт.	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–
Кабельный ввод (макс. диаметр проводника – 37 мм), шт.	–	–	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
Сальник PG9, шт.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–
Сальник PG11, шт.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5

5 Указания по монтажу и эксплуатации

5.1 Монтаж должен производиться при температуре от минус 15 до плюс 40 °С.

5.2 Порядок монтажа коробок:

5.2.1 Снять крышку с коробки, вывернув винты.

5.2.2 Прорезать в стенках коробки отверстия для ввода проводников.

5.2.3 Закрепить коробку на месте эксплуатации с помощью дюбелей и шурупов.

5.2.4 Установить сальники PG или кабельные вводы, предварительно прорезав в них отверстие в соответствии с диаметром вводимой трубы.

5.2.5 Завести проводники в коробку.

5.2.6 Установить электрооборудование и/или выполнить необходимую коммутацию и разветвление проводников.

5.3 Установить крышку и затянуть винты.

6 Условия транспортирования и хранения

6.1 Транспортирование монтажных коробок должно осуществляться в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

6.2 Транспортирование коробок должно осуществляться при температуре от минус 40 до плюс 40 °С.

6.3 Хранение коробок должно осуществляться в упаковке изготовителя в неотапливаемых хранилищах при температуре от минус 50 до плюс 40 °С.

6.4 Транспортирование и хранение должны осуществляться в условиях, исключающих вероятность механических повреждений изделий.

7 Сведения об утилизации

7.1 Коробки не подлежат утилизации в качестве бытовых отходов. Утилизация изделий осуществляется путем передачи их организациям, занимающимся переработкой полимерных отходов.


8 Гарантийные обязательства

8.1 Гарантийный срок эксплуатации монтажных коробок – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2 Срок службы коробок – не менее 15 лет.

8.3 Изготовитель вправе снять с себя гарантийные обязательства в случае повреждения изделия в результате нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа или эксплуатации.

Приложение А / Appendix A

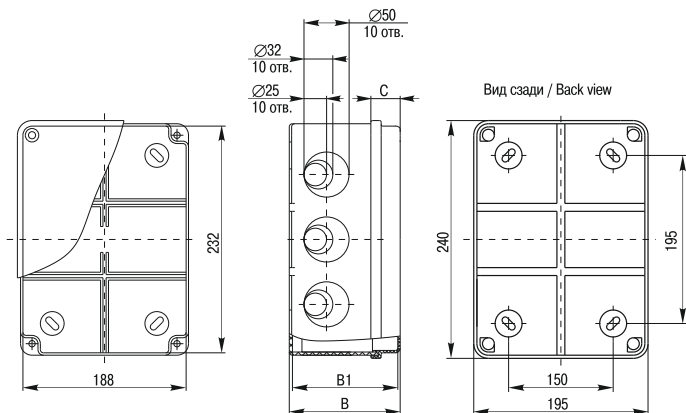

* – отв. – hole

Рисунок 1 / Figure 1


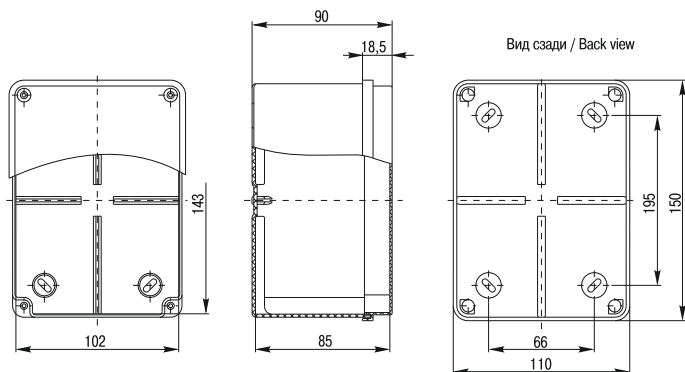



Рисунок 2 – Коробка распаячная КМ41261 (IP44)

Figure 2 – Pull box КМ41261 (IP44)

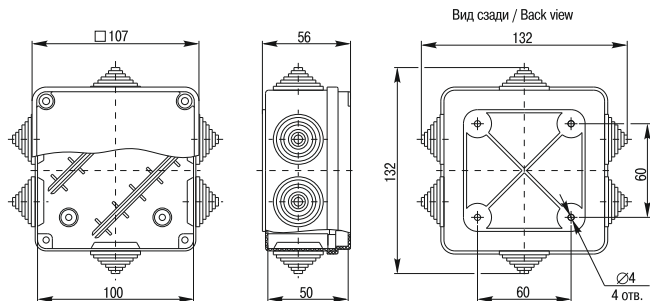

* – отв. – hole

Рисунок 3 / Figure 3

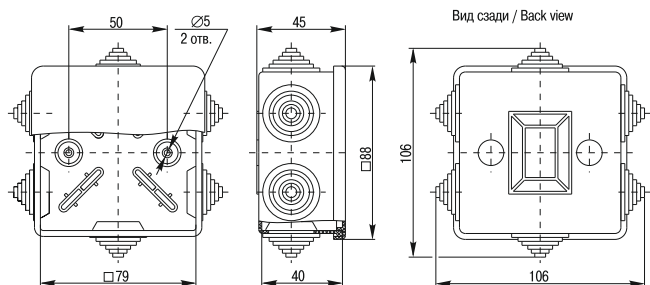

* – отв. – hole

Рисунок 4 / Figure 4


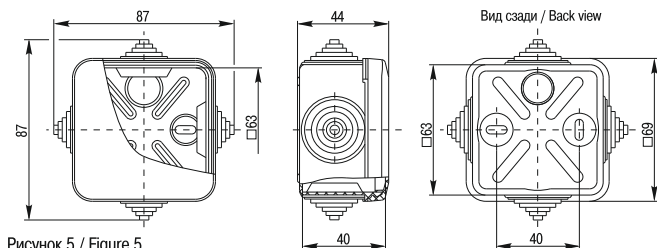


Рисунок 5 / Figure 5

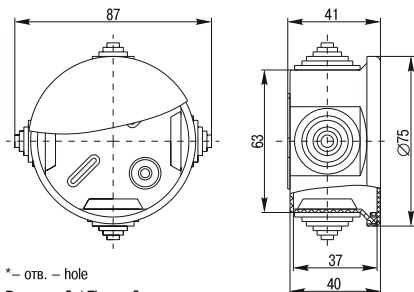

*— отв. — hole

Рисунок 6 / Figure 6

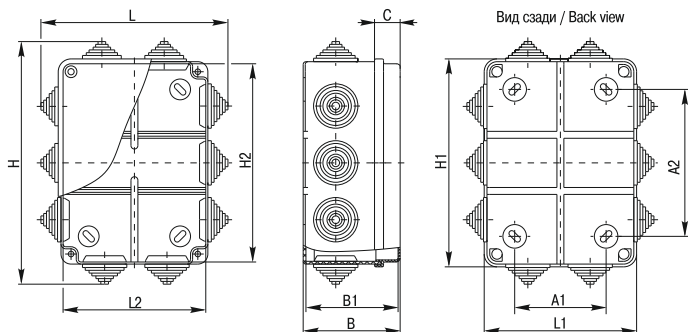


Рисунок 7 / Figure 7

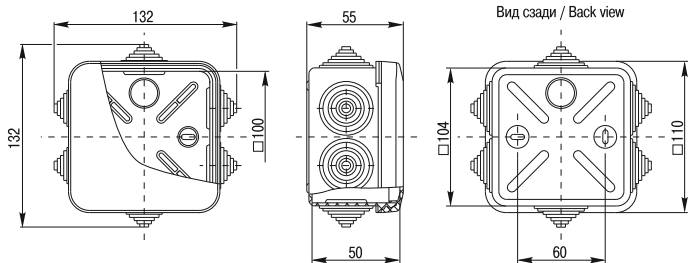


Рисунок 8 / Figure 8

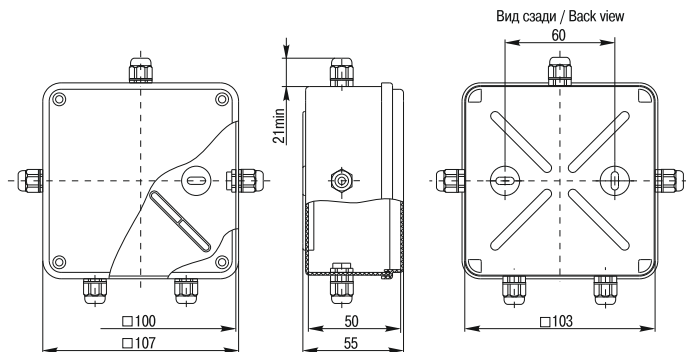


Рисунок 9 / Figure 9

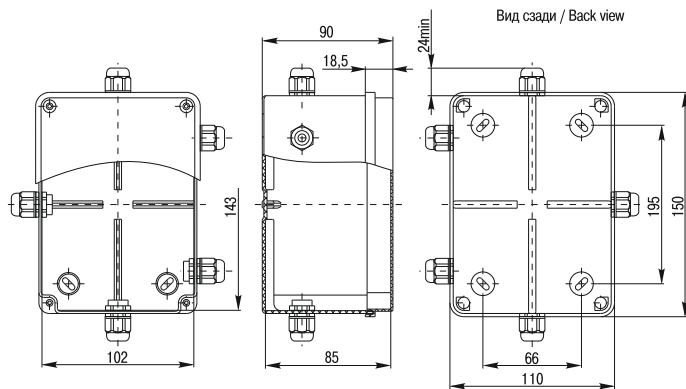


Рисунок 10 / Figure 10

Информация для потребителей / Consumer information

В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации: / During the warranty period and in case of complaints, contact the seller or organization:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»**

142100, Московская область, г. Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457

Тел./факс: +7 (495) 542-22-27

info@iek.ru

www.iek.ru

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА**П.И.К. «ИЭК МОЛДОВА» О.О.О.**

MD-2068, г. Кишинев, ул. Петрикань, 31

Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066

Факс: +373 (22) 479-067

info@iek.md; infomd@md.iek.ru

www.iek.md

УКРАИНА**ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ****УКРЕЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»**

08132, Киевская область, Киево-Святошинский район, г. Вишнево, ул. Киевская, 6В

Тел.: +38 (044) 536-99-00

Тел.: +38 (044) 536-99-00

info@iek.com.ua

www.iek.ua

СТРАНЫ АЗИИ**РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН****ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»**

040916, Алматинская область, Карасайский район, с. Иргели, мкр. Акжол 71А

Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50

infokz@iek.ru

www.iek.kz

СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА**ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА****ООО «ИЭК БАЛТИЯ»**

LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11

Тел.: +371 2934-60-30

iek-baltija@inbox.lv

www.iek.ru

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ**ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»**

(Представительство в Республике Беларусь)

220025, г. Минск, ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 62

Тел.: + 375 (17) 286-36-29

iek.by@iek.ru;

www.iek.ru

RUSSIAN FEDERATION**«IEK HOLDING» LLC**

107/49 Prospect Lenina, office 457, Podolsk, Moscow region, 142100

Tel./fax: +7 (495) 542-22-27

info@iek.ru

www.iek.ru

REPUBLIC OF MOLDOVA**E.F.C. «IEK MOLDOVA» L.L.C.**

31 Petricani str., Chisinau, MD-2068

Tel.: +373 (22) 479-065, 479-066

Fax: +373 (22) 479-067

info@iek.md; infomd@md.iek.ru

www.iek.md

Ukraine**«TRADE HOUSE****UKRELEKTROKOMPLEKT» LLC**

ul. Kievskaya , 6 V, Vishnyovoe, Kyivo-Svyatoshinskiy rayon, Kyiv oblast, 08132

Tel.: +38 (044) 536-99-00

info@iek.com.ua

www.iek.ua

ASIAN COUNTRIES**REPUBLIC OF KAZAKHSTAN****«TH IEK.KAZ» LLP**

71A mkr. Akzhol, s. Irgeli, Karasaitskiy district, Almaty region, 040916

Tel.: +7 (727)) 237-92-49, 237-92-50

infokz@iek.ru

www.iek.kz

EU COUNTRIES**REPUBLIC OF LATVIA****«IEK BALTIA» LLC**

11, Rankas str., Riga, LV-1005

Tel.: +371 2934-60-30

iek-baltija@inbox.lv

www.iek.ru

REPUBLIC OF BELARUS

LLC «IEK HOLDING» (Representative office in the Republic of Belarus)

220025, Minsk, ul. Shafarnyanskaya, d. 11, room 62

Tel.: + 375 (17) 286-36-29

iek.by@iek.ru;

www.iek.ru

МОНГОЛИЯ
«ИЭК МОНГОЛИЯ» КОО

Улан-Батор, 20-й участок Баянголского
района, Западная зона промышленного
района 16100, Московская улица, 9
Тел.: +976 7015-28-28
Факс: +976 7016-28-28
info@iek.mn
www.iek.mn

MONGOLIA
«IEK MONGOLIA» LLC

ul. Moskovskaya , 9, Zapadnaya zona
promyshlennogo rayona 16100, 20 uchastok
Bayangolyskogo rayona, Ulan Bator
Tel.: +976 7015-28-28
Fax: +976 7016-28-28
info@iek.mn
www.iek.mn

