

19" DYNAmic Basic
НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ



19" Серия DYNAmic Basic / Ш:600мм

Напольные монтажные шкафы серии DYNAmic Basic.

Серия DYNAmic Basic обеспечивает оптимальное соотношение качества и стоимости оборудования. Конструктивы полностью обеспечивают качественную установку оборудования и прокладку кабельных линий, в то же время позволяя добиться значительной экономической выгоды, что нисколько не отражается на их качестве, обеспеченном высокими технологическими стандартами производства. В линейке шкафов шириной 600 мм представлено 4 варианта по высоте, от 22U до 42U, а также 3 различных варианта глубины: 600, 800 и 1000 мм. Такое разнообразие габаритов отвечает любым потребностям сетевой инфраструктуры.

В стандартной поставке шкафы серии оснащаются запираемыми стеклянной передней дверью, откидной металлической задней панелью и съемными боковыми стенками.

Шкафы серии DYNAmic Basic имеют профессиональный с технической точки зрения вид, и в то же время отвечают эстетическим требованиям за счет декоративности обрамления передней двери, а также возможности выбрать более подходящий под окружение цвет, светло-серый RAL 7035 или черный RAL 9005. Поверхность имеет приятное на ощупь матовое покрытие.

Представленные в серии шкафы глубиной 1000 мм позволяют с легкостью разместить в них сервер низкой плотности и хранилища данных.

Шкафы поставляются в разобранном виде в плоской упаковке; в комплект входит все необходимое для сборки, включая комплект регулируемых опор.

Шкафы серии DYNAmic Basic полностью соответствуют принятым стандартам установки оборудования и могут быть укомплектованы дополнительными аксессуарами по желанию пользователя.

Ш600xГ600мм



Ш600xГ800мм



Ш600xГ1000мм



19" Серия DYNAmic Basic / Ш:600мм

ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ:

Технология автоматической многократной гибки, применяемая при производстве шкафов, позволяет обеспечить максимальную рабочую нагрузку до 600 кг.

Модули крышки и пола шкафа, надежно крепящиеся к основной раме, составляют с ней единый моноблок.

Модуль крышки оснащен посадочным гнездом для установки вентиляционной панели, которая закрепляется изнутри шкафа.

Шкафы шириной 600мм и глубиной 600мм оборудованы щеточным кабельным вводом в крыше. Кабельные вводы в крыше и полу шкафов с другими габаритными размерами закрыты пластиковыми заглушками, которые могут быть сняты при необходимости и в зависимости от объема кабельных линий.

Для защиты кабельных вводов от попадания пыли кабельные вводы могут быть закрыты приобретаемыми отдельно щеточными модулями 300x55 мм.

Кабельный ввод в полу шкафа при поставке закрыт выдавливаемой металлической панелью. При необходимости кабельные линии можно просто пропустить в образующееся после выдавливания панели отверстие (350x250мм) или, для лучшей фиксации кабеля и защиты от пыли, можно использовать скользящий кабельный ввод с резиновыми краями, предотвращающими повреждение кабеля. После прокладки кабеля крышка ввода фиксируется на необходимой глубине. Максимальный размер раскрытия ввода составляет 350x150мм.



19" Серия DYNAmic Basic / Ш:600мм

ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ:

Доступ к внутреннему пространству шкафа:

Передняя дверь выполнена из закаленного, дымчатого, ударопрочного стекла с антистатическим покрытием толщиной 4 мм. Стеклопанель в целях повышения безопасности по бокам закреплена в металлическую раму. Дверь оснащена замком односторонней фиксации с удобной ручкой.

Декоративные зеленые вертикальные элементы из поливинилхлорида повышают эстетичность внешнего вида шкафов как светло-серого RAL 7035, так и черного RAL 9005 цвета.

Передняя дверь установлена для открывания справа налево, но при необходимости может быть легко переустановлена. Удобный и простой пружинный механизм закрепления двери позволяет снять дверь буквально в течение нескольких секунд.

Боковые стенки шкафа выполнены в виде съемных цельнометаллических панелей, оборудованных цилиндрическими замками односторонней фиксации. Восьмикратная гибка этих элементов конструкции в процессе производства обеспечивает их жесткость. Защелкивающийся механизм позволяет моментально, без усилий установить панели при сборке конструктива.

Задняя дверь шкафа выполнена полностью идентично боковым стенкам, что позволяет снизить его итоговую стоимость для потребителя.



19" Серия DYNAmic Basic / Ш:600мм

ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ:

Монтажный профиль стандарта 19" в шкафах серии DYNAmic Basic выполнен из стали толщиной 1,5 мм с антикоррозионным цинковым покрытием 8-12 микрон. Применяемая при его производстве технология многократной гибки обеспечивает высокую надежность и допустимую нагрузку.

На профили методом шелкографии нанесена нумерация U, позволяющая вести отсчет как от нижнего края, так и от верхнего.

Глубина установки монтажного профиля легко регулируется: достаточно просто ослабить винты и передвинуть профиль на необходимое расстояние вдоль боковых направляющих.

Боковые направляющие рельсы в шкафах высотой до 26U установлены только в нижней и верхней части шкафа, в более высоких конструктивах добавляется дополнительный комплект направляющих в центральной части. Z-образные рельсы изготовлены из стали толщиной 1,5мм с цинковым покрытием 8-12 микрон.

Конструктивные особенности шкафа обеспечивают доступ к его внутреннему пространству с четырех сторон, обеспечивая удобство монтажа и эксплуатации оборудования.



19" Напольные шкафы DYNAmic Basic

Ширина: 600 mm.
Глубина: 800 mm.

Ширина=600мм
Глубина=800мм

Макс. нагрузка: 600 кг.

Стандартная высота:

4 варианта высоты: 22U, 26U
32U, 42U

Стандарты и соответствия:



ISO 9001:2008

Система контроля качества

EN 61587 -1:2012

Механические конструкции для
электронного оборудования

IEC 297-1 Монтаж конструкций 19"

IEC 297-2 Общие размеры шкафов

Стандарты ЕС

EN 60950-1:2006



Оборудование ИТ -
Безопасность - Часть 1 -
Общие требования

Экологическая безопасность




*ISO 14001 Система
экологического менеджмента
*Соблюдение норм
экологической безопасности
*Соблюдение директив RoHS
* Пригодность материалов
к переработке 100%



19" Телекоммуникационные шкафы серии DYNAmic Basic шириной 600мм и глубиной 600мм с возможностью максимального использования внутреннего пространства и 4 вариантами высоты дают потребителю широкий выбор.

Стандартные цвета:




RAL 9005 Черный




RAL 7035 Светло-серый

19" Напольные шкафы серии DYNAmic Basic


Ширина: 600 мм Глубина: 600мм Основная конструкция

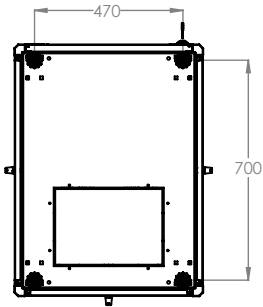


ВИД СНИЗУ

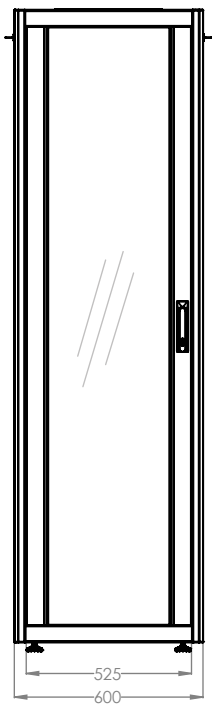


ВИД СПЕРЕДИ

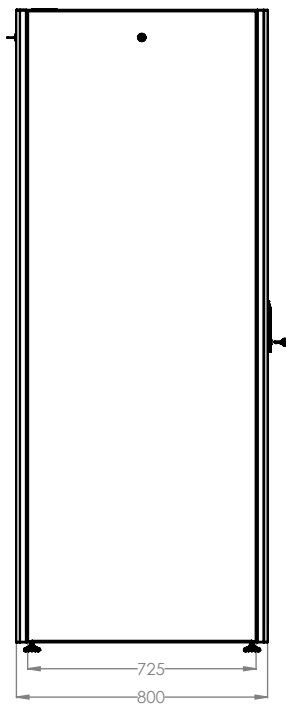

ВИД СБОКУ

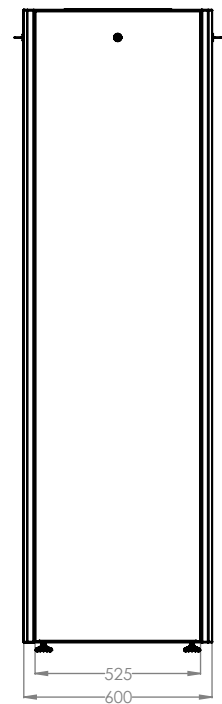


ВИД СЗАДИ




ВИД СВЕРХУ


19" Серия DYNAmic Basic Ш:600мм Г:800мм Чертежи

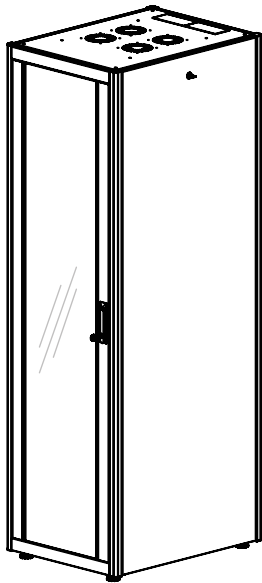


ИЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИД

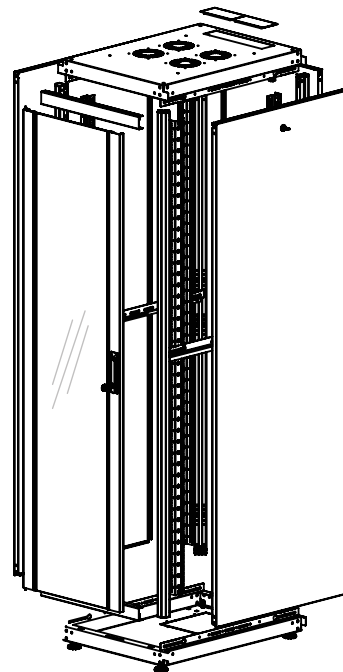


ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД

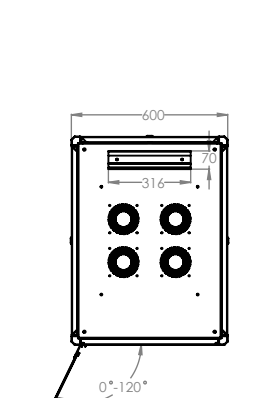


УГОЛ РАСКРЫТИЯ
ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ



Временная
панель-заглушка
на перемычках

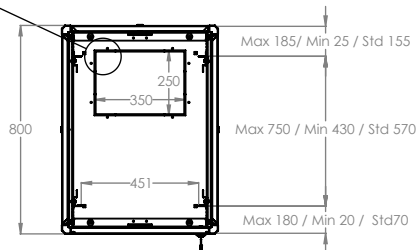

МАКС./СТАНД./МИН.
ПОЗИЦИИ УСТАНОВКИ
ОБОРУДОВАНИЯ

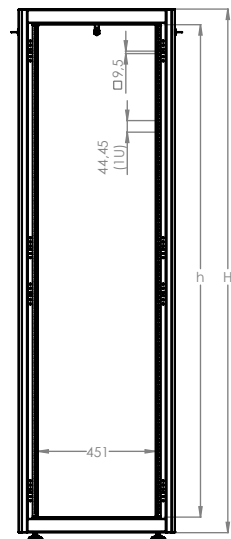

РАЗМЕРЫ ПО
ШИРИНЕ И ГЛУБИНЕ

19" Напольные шкафы DYNAmic Basic Ш=600мм Г=800мм

| БАЗОВЫЙ артикул товара *** | Описание | Размеры ШxГxВ мм | h высота (U) | h высота в мм. | *H мм, полная высота без роликов и опор | Ширина мм | Ширина между направляющими мм | Глубина мм | **Рабочая глубина стандартная, мм | Кол-во в упаковке | РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ СОВРАННОГО ШКАФА, ШxГxВ | Вес без упаковки кг | Вес с упаковкой кг |
|----------------------------|------------------------|------------------|--------------|----------------|---|-----------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------|--|---------------------|--------------------|
| LN-DB22U6080-CC | 22U 19" Напольный шкаф | Ш=600мм Г=800мм | 22U | 978 | 1125 | 600 | 19" | 800 | 570 | 1 | 680x880x1265 | 43 | 52 |
| LN-DB26U6080-CC | 26U 19" Напольный шкаф | Ш=600мм Г=800мм | 26U | 1155 | 1300 | 600 | 19" | 800 | 570 | 1 | 680x880x1440 | 51 | 60 |
| LN-DB32U6080-CC | 32U 19" Напольный шкаф | Ш=600мм Г=800мм | 32U | 1422 | 1560 | 600 | 19" | 800 | 570 | 1 | 680x880x1700 | 63 | 72 |
| LN-DB42U6080-CC | 42U 19" Напольный шкаф | Ш=600мм Г=800мм | 42U | 1867 | 2010 | 600 | 19" | 800 | 570 | 1 | 680x880x2150 | 82 | 93 |

* При использовании регулируемых опор следует добавить к высоте 30мм, роликов - 80 мм.

** Варианты мин. и макс. глубины установки направляющих смотрите на чертеже.

*** CC= LG при выборе светло-серого RAL 7035 & BL при выборе черного RAL 9005 цвета при заказе.