


NKL 1125-OR

Кросс-пара NIKOLAN UTP 1 пара, 24 AWG, одножильная, 500м

- ✓ Полностью идентична витой паре кабеля категории 5е
- ✓ Сертификаты ГОСТ-Р и пожарной безопасности

Кроссировочный провод NKL 1125-OR предназначен для коммутации в кроссах и представляет собой одну пару витых медных проводов без внешней оболочки, полностью идентичную паре кабеля категории 5е.

Кросс-пара поставляется на картонных барабанах, бухтами по 500 метров.

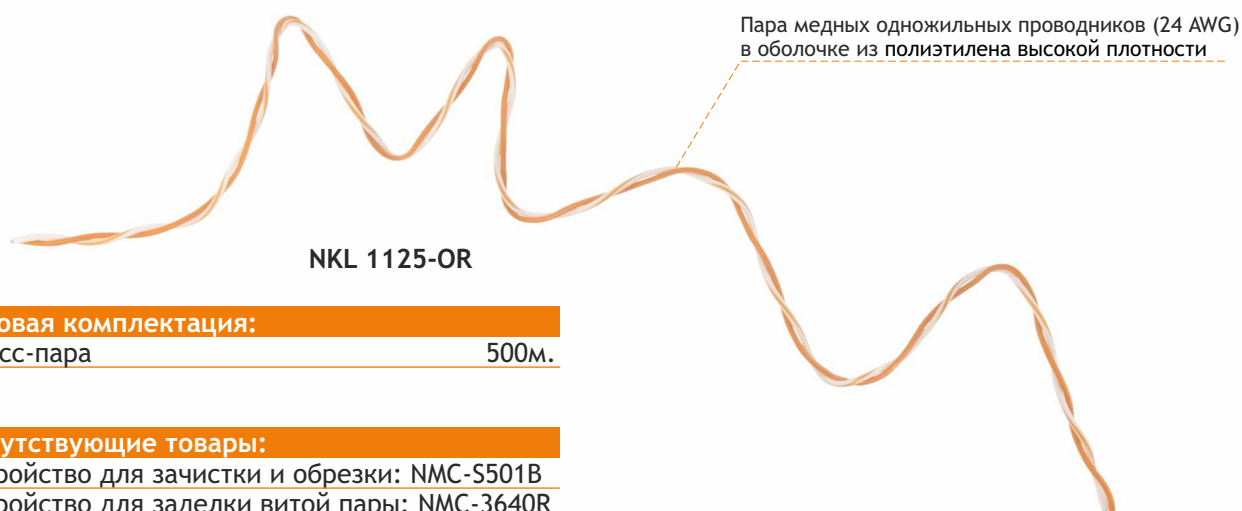

NKL 1125-OR

Базовая комплектация:

Кросс-пара 500м.

Сопутствующие товары:

Устройство для зачистки и обрезки: NMC-S501B
 Устройство для заделки витой пары: NMC-3640R
 Ножи-вставки: NMC-14ТА, NMC-14ТВК

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|--|
| Артикул | NKL 1125-OR |
| Количество пар | 1 |
| Материал проводников | Медь |
| Тип проводников | Одножильный |
| Диаметр проводников, AWG (мм) | 24 (0,50) |
| Материал изоляции проводников | Полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
| Толщина изоляции проводников, мм | 0,19 |
| Внешний диаметр изоляции проводников, мм | 0,9 |
| Применение | Для внутренней прокладки |
| Цвет оболочки | Бело-оранжевый |
| Погонная масса, кг/км | 4,3 |
| Растягивающее усилие, Н | Не более 20 |
| Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км | 94 |
| Длина, м | 500 |
| Диапазоны температур, С | Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60. |
| Упаковка | Индивидуальная - картонный барабан |
| Размеры упаковки (бухта, ДхВ), мм | 215х122 |
| Гарантия | 1 год |

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

| Артикул | Тип | Применение | Цвет оболочки | Длина, м | Объем с упаковкой, м3 | Масса с упаковкой, кг |
|-------------|-------------|--------------------------|----------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| NKL 1125-OR | Коросс-пара | Для внутренней прокладки | Бело-оранжевый | 500 | 0,0044 | 2,43 |

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.