

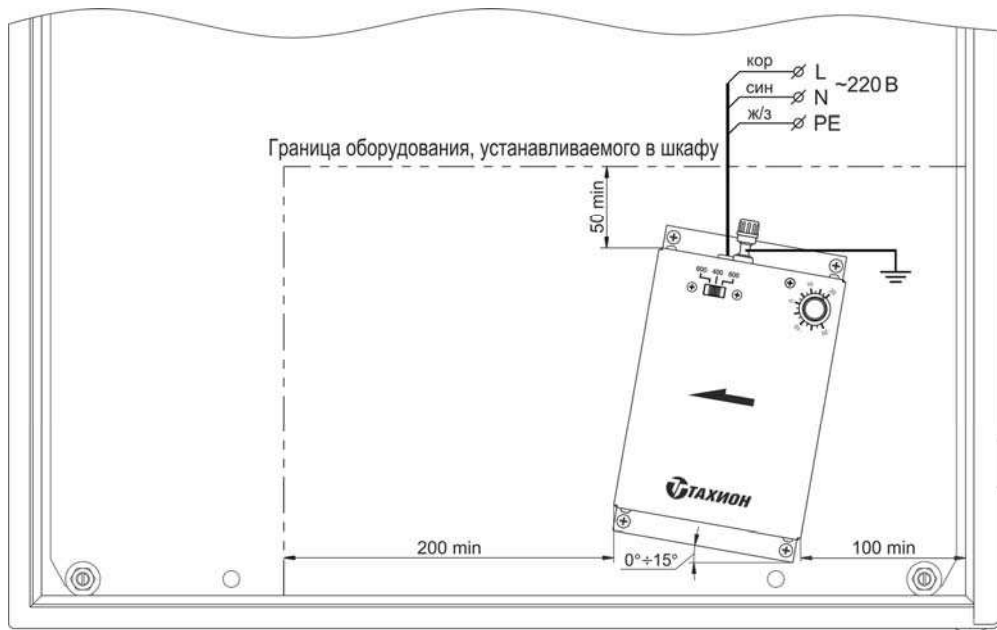


Рис.2 Подключение и пример установки на монтажной панели шкафа

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **12 месяцев** со дня ввода изделия в эксплуатацию при условии ввода в эксплуатацию не позднее **6 месяцев** со дня продажи.

Гарантийный срок хранения – **24 месяца** со дня выпуска изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие – изготовитель

Комплект модификации _____

Дата выпуска _____ Представитель ОТК предприятия - изготовителя _____

Дата продажи _____ Отметка торгующей организации _____

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр. Обуховской Обороны 86, литера К, ООО «Тахион»
Тел: (812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

Е-mail: info@tahion.spb.ru



Обогреватель вентиляторный с управлением



ОВУ - 600

ПАСПОРТ

ИМПФ.423141.009 ПС



Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр.Обуховской Обороны 86, литера К, ООО «Тахион»
Тел: (812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

Е-mail: info@tahion.spb.ru

Назначение:

Обогреватель вентиляторный с управлением ОВУ-600 (в дальнейшем – изделие) предназначен для поддержания температурного режима аппаратуры, размещаемой в электротехнических и телекоммуникационных шкафах, и предотвращения образования конденсата. Изделие оснащено встроенным электронным термостатом с диапазоном регулировки температуры от -20°C до +20°C и биметаллическим термостатом на +22°C, отключающим нагревательный элемент в случае неисправности электронного термостата. Встроенный вентилятор обеспечивает равномерное распределение температуры во внутреннем объеме шкафа. Переключатель позволяет выбрать одно из трех значений мощности обогрева (400, 600 или 800 Вт).

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 4372-026-31006686-2011.

Общие указания:

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей организации в настоящем паспорте.

При отсутствии штампа торгующей организации в паспорте изделия срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия.

Комплект поставки:

- | | |
|---|--------|
| 1. Обогреватель вентиляторный с управлением ОВУ-600 | 1 шт.; |
| 2. Паспорт | 1 шт.; |
| 3. Упаковочная тара | 1 шт. |

Основные технические характеристики:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Мощность обогрева (±20%) | 400 / 600 / 800 Вт; |
| 2. Потребляемая мощность (±20%) | 420 / 620 / 820 Вт; |
| 3. Тип нагревательного элемента | керамический; |
| 4. Воздушный поток | 190 м³/ч; |
| 5. Тип подшипника | шариковый; |
| 6. Режим работы | круглосуточный; |
| 7. Напряжение питания | 220 В АС ±10%, 50 Гц; |
| 8. Класс защиты | IP20; |
| 9. Диапазон регулирования температуры | -20°C ÷ +20°C; |
| 10. Точность регулирования температуры | ±3°C; |
| 11. Длина соединительного кабеля | 1 м; |
| 12. Диапазон рабочих температур | -50°C ÷ +70°C; |
| 13. Габаритные размеры | 188 x 115 x 150 мм; |
| 14. Вес с упаковкой, не более | 2 кг. |

Монтаж:

Монтаж изделия производится с помощью четырех винтов М4 или саморезов Ø4,2 мм путем закрепления на монтажной панели или внутренней поверхности шкафа.

Предпочтительно расположение в нижней части шкафа таким образом, чтобы воздушный поток, создаваемый вентилятором, был направлен снизу вверх.

Установка изделия должна исключать перекрытие входного и выходного воздушного потоков (пример установки см. рис.2).

Подключение:

Схема электрического соединения приведена на рис.2.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Техническое обслуживание:

Не реже одного раза в год убедиться в работоспособности изделия.

Отключив изделие от сети 220 В, удалить пыль с вентилятора и нагревателя без разбора корпуса.

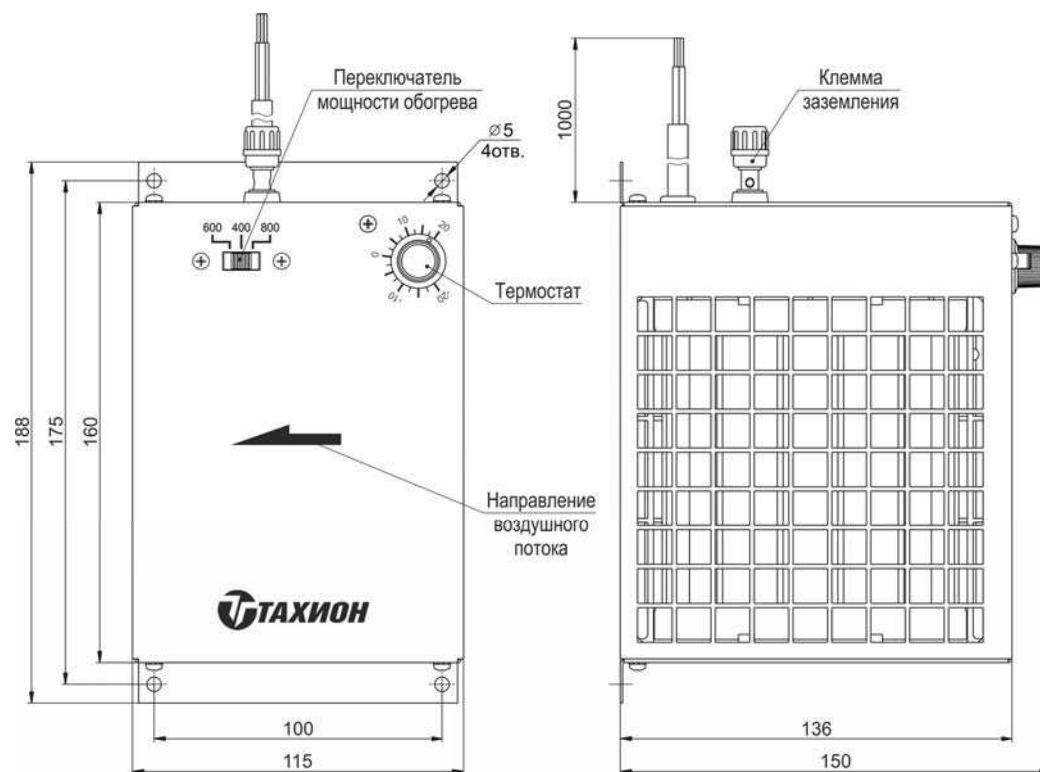


Рис.1 Габаритные и установочные размеры