


## Панель 19" с DIN-рейкой, 3U

### ПАСПОРТ

### ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ

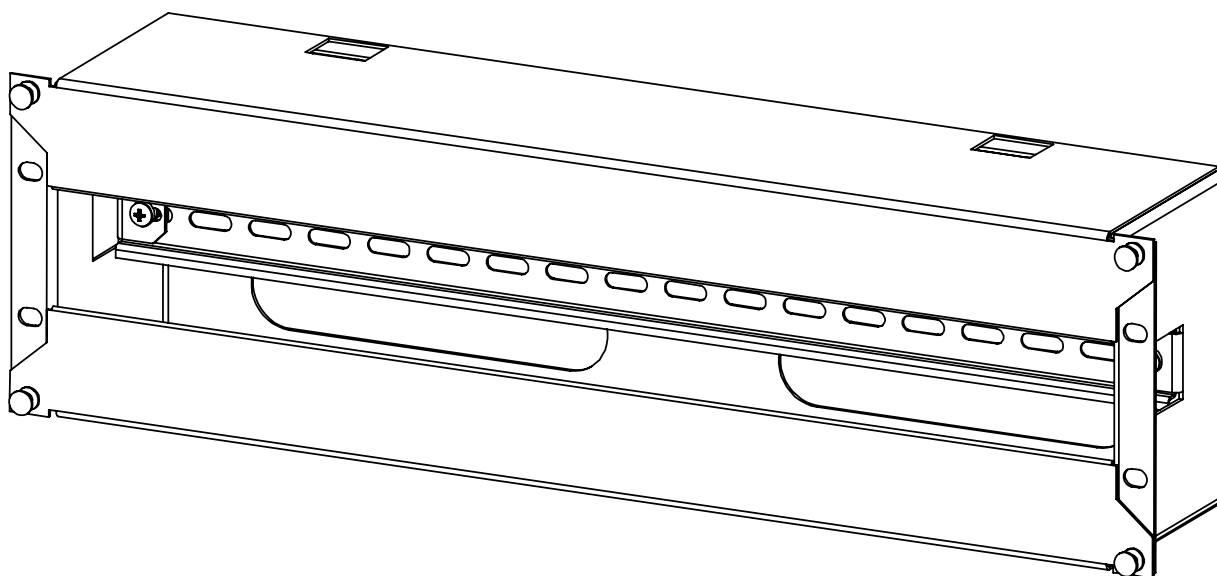

## **Область применения**

Панель 19" с DIN-рейкой, 3U предназначена для организации ввода внешнего электропитания в шкафы и стойки. Позволяет разместить до 25 автоматов шириной 17,5мм электропитания по стандарту DIN 43880.

## **Описание**

Панель 19" с DIN-рейкой, 3U состоит из корпуса с установленной в нём DIN-рейкой длиной 443мм и двух легкосъёмных крышек, установленных сверху и снизу.

Корпус на торцах имеет крепёжные отверстия для монтажа панели на 19" направляющих.

Сзади корпуса выполнены 4 паза (150x32мм) для подвода-вывода кабелей

Спереди панели на защёлках устанавливаются сверху и снизу легкосъёмные крышки.

Внутри корпуса панели имеется шпилька заземления M5x12 с двумя гайками

Автоматы или другие устройства с креплением на DIN-рейке (ГОСТ Р МЭК 60715-2003 ) устанавливаются на стандартный DIN-профиль, который входит в комплект поставки.

В задней стенке конструкции имеются пазы для ввода-вывода кабеля.

Конструкция позволяет беспрепятственно осуществлять выводы кабелей.

## **Основные технические данные**

Панель выполнена в системе несущих конструкций серии 482,6 мм ГОСТ 28601-90 (19-дюймовому стандарту IEC 297).

Панель изготовлена в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°C и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25°C.

## **Технические характеристики**

Высота – 3U (133мм)

Ширина – 481мм

Глубина (без защёлок) – 97мм


Корпус – листовая сталь 1,5мм

Съёмные крышки – листовая сталь 1,2мм

DIN-рейка – оцинкованная листовая сталь 1мм


Покрытие панели – порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное, цвет RAL 7035 (светло-серый) или RAL 9005 (черный)

## Базовый комплект поставки:

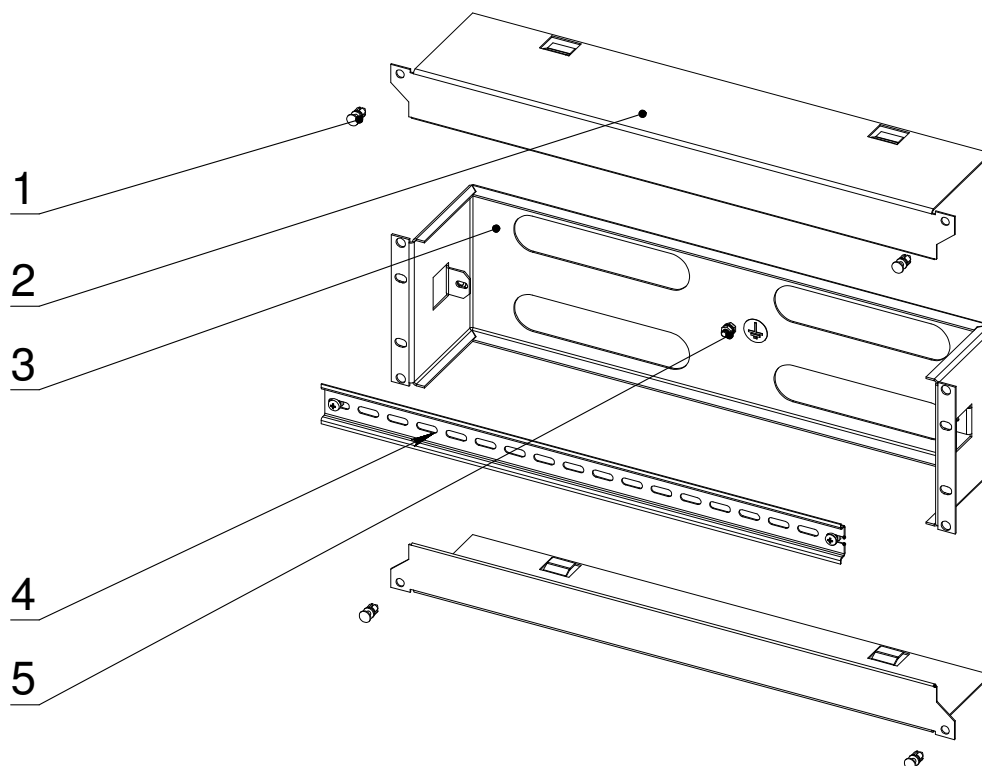

- |                   |         |                          |              |
|-------------------|---------|--------------------------|--------------|
| 1. Защёлка крышки | - 4 шт. | 5. Шпилька заземления М5 | - 1 шт.      |
| 2. Съёмная крышка | - 2 шт. | 6. Паспорт               | - 1 шт.      |
| 3. Корпус         | - 1 шт. | 7. Крепёж для установки  | - 1 комплект |
| 4. DIN-рейка      | - 1 шт. |                          |              |

Изделие поставляется потребителю в собранном виде

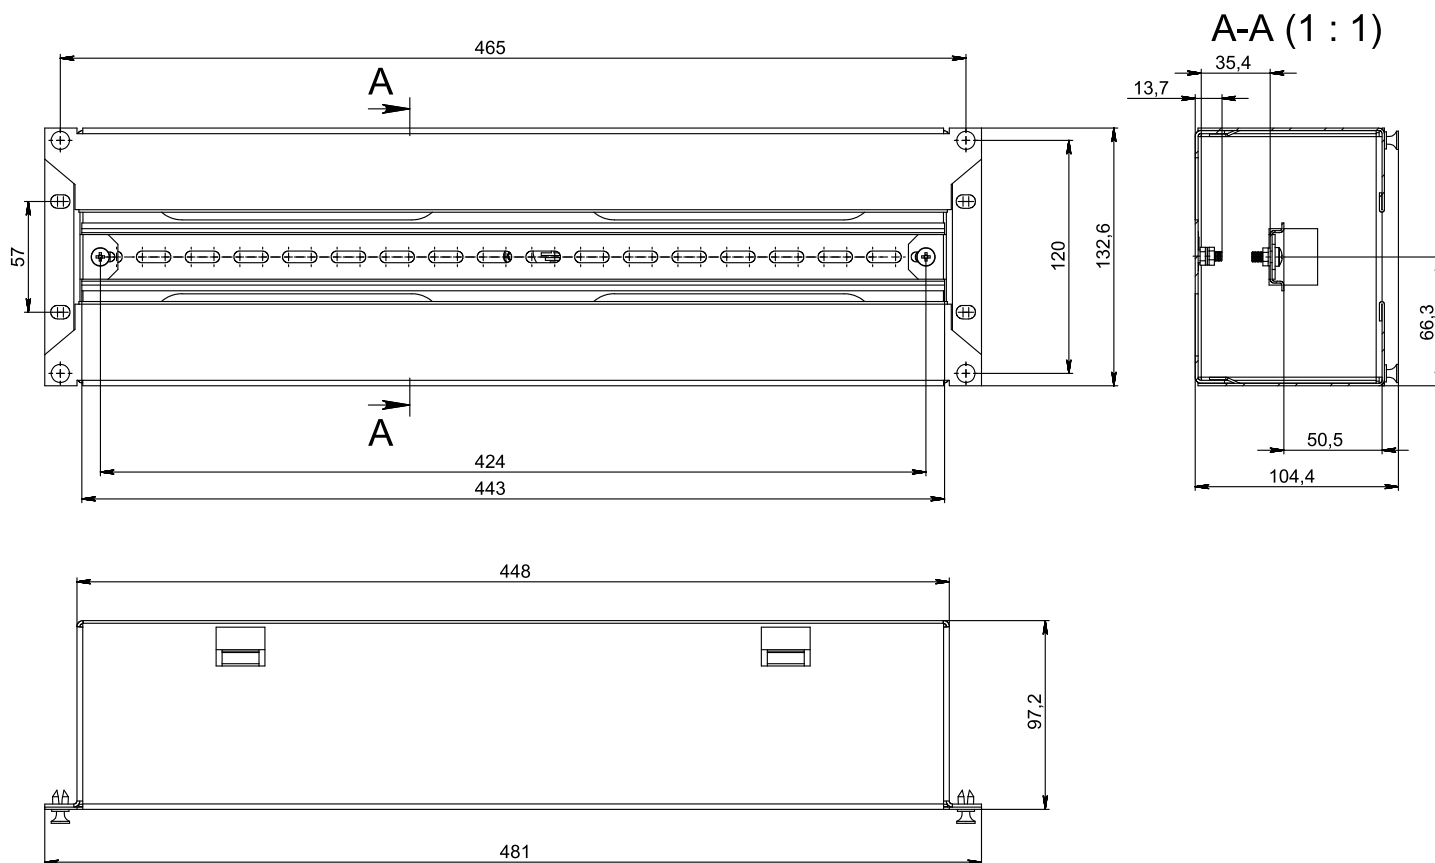

## Хранение и транспортировка

Изделие может транспортироваться на любые расстояния:

1. Автомобильным и железнодорожным транспортом в закрытых транспортных средствах;
2. Авиационным транспортом в герметизированных отсеках самолетов;
3. Водным транспортом в трюмах судов.

Изделие должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя.

## Свидетельство о приемке

Изделие \_\_\_\_\_ заводской номер \_\_\_\_\_

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Представитель ОТК

М.П.

## Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение 12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные Покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и \_\_\_\_\_ руководством по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;
- нарушения правил монтажа и обслуживания.

**Гарантия предоставляется при наличии документа подтверждающего покупку изделия и предъявлении упаковочного листа на изделие.**

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию. Для Вашего удобства, скачать бланк рекламации, а также получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте: <http://www.tlk-rc.ru/claim/>

\* Спецификация и физические параметры могут быть изменены в сторону улучшения характеристик изделия без уведомления

---

© TLK. Reliable Constructives

Web: [www.tlk-rc.ru](http://www.tlk-rc.ru), e-mail: [datarack@tlk-rc.ru](mailto:datarack@tlk-rc.ru)

Произведено по заказу компании «ТАЙЛЕ» Москва, Россия, Алтуфьевское шоссе д. 41,

Тел/факс: +7 (495) 710-71-25.