

Инструкция по быстрой установке «Линия MicroNVR»

ЛИНИЯ
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ




Подготовка устройства к работе

Это руководство поможет вам быстро настроить вашу систему видеонаблюдения. Подробные инструкции и вся дополнительная информация доступны по адресу: <https://devline.ru/nvr/>.

Подключение


Следуйте инструкциям в соответствии с диаграммой:

1. Подключите ваши IP-камеры к сетевому оборудованию.
2. Убедитесь, что ваше сетевое оборудование подключено к электропитанию.
3. Подключите ваше оборудование к видеосерверу через Ethernet LAN-кабель (по умолчанию на «Линия MicroNVR» включен DHCP).
4. Подключите USB-носитель (рекомендуем использовать HDD-диски).
5. Подключите видеосервер к розетке с помощью адаптера питания.
6. При необходимости подключите дисплей к системе через HDMI-кабель.

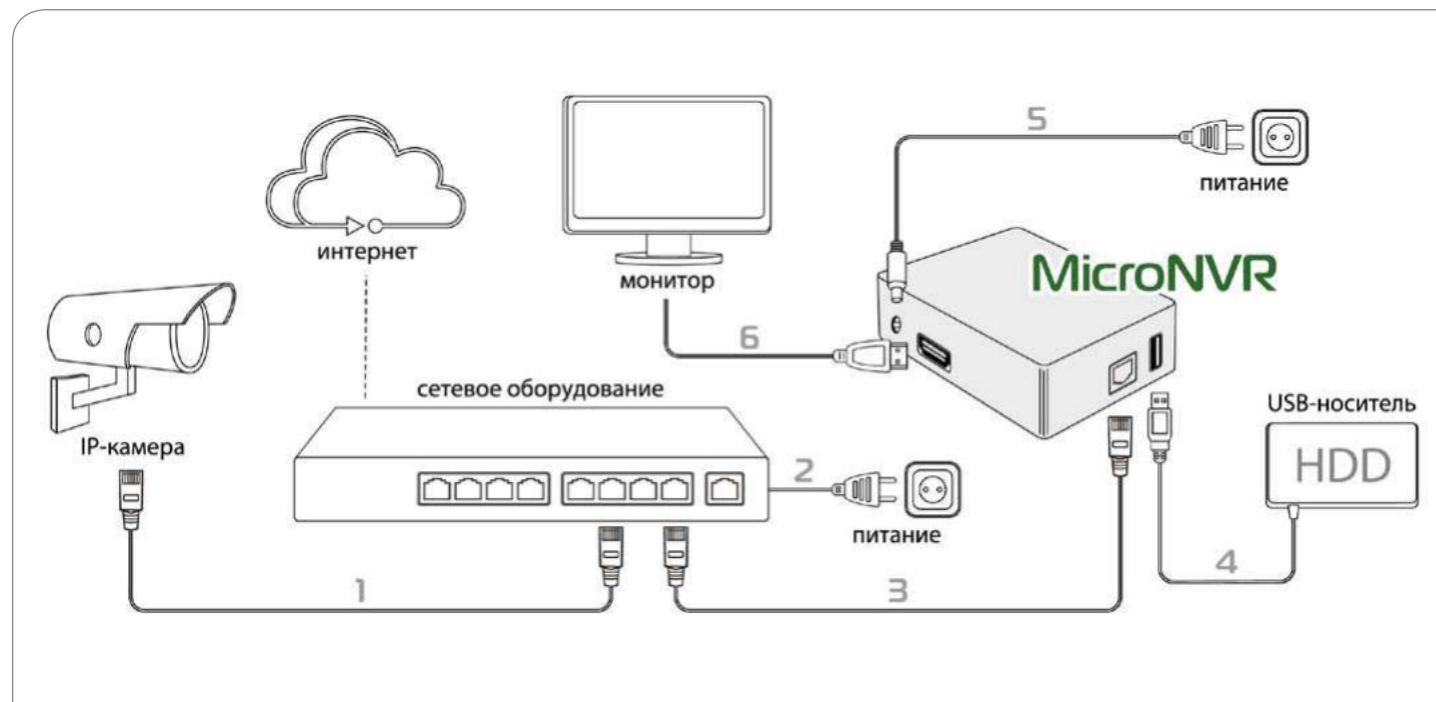

Настройка вашего видеосервера

1. Для изменения настроек времени и установки статического IP-адреса устройства используйте программу admintool: <https://devline.ru/nvr/files/>.
2. Скачайте и установите текущую версию программного обеспечения «Линия»: <https://devline.ru/software/>.
3. Откройте поиск серверов и найдите сервер (Devline Micro Server).
4. Данные для подключения:
логин – admin (без пароля).
5. Для настройки подключения камеры:
«Наблюдательный пост» →
→ «Администрирование» →
→ канал камеры → «Настройки подключения»
6. Для удаленного подключения используйте интернет-адрес, указанный на обратной стороне устройства.

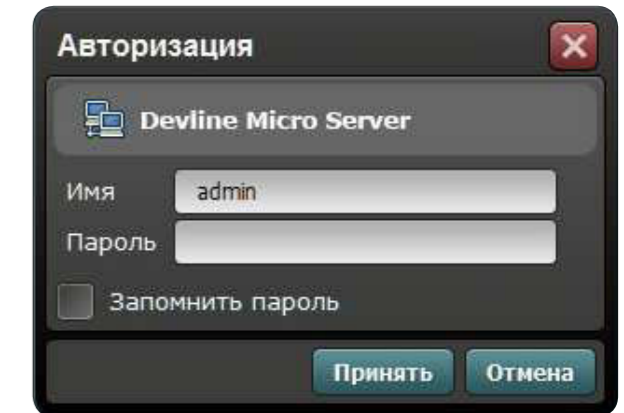

Настройка мобильных клиентов

Для организации удаленного видеонаблюдения с помощью смартфона или планшета на базе Android или iOS необходимо установить специальное мобильное приложение.

1. Зайдите в iTunes или Google Play, найдите приложение по ключевым словам «Линия. Видеонаблюдение» и установите его на ваше устройство.
2. Для добавления MicroNVR коснитесь «Настройки» → «Список серверов». В появившемся окне коснитесь иконки «+» для создания нового сервера, затем введите имя сервера, его адрес и порт обращения, а также логин и пароль, которые вы используете для авторизации в обычной версии программного обеспечения «Линия».



Контакты

Бесплатная горячая линия по России

8 (800) 200 1666

Время работы (MSK, UTC+3):

будние дни 6:00 – 20:00

выходные 9:00 – 18:00.

Подробная информация о функциях, возможностях, настройке «Линия MicroNVR»: <https://devline.ru/nvr/>.